


Jeg tænker at der kan etableres en hård kystsikring efter nedenstående model. kystsikringen etableres med ca. 100-120 ton sten i str. 50-80 cm. Jeg har på kort opmålt strækningen til ca. 20 meter.

Vi kommer dertil fra søsiden med en pram med gravemaskine på. Den har også materialer med.

Den bliver ca. 1,5-2 meter i bredden og ca. 1 meter i højden og lægges hvor den bedst bryder bølgeenergien ved højvande og bølger.

Principskitse (og den bliver lidt mindre hos jer, da højden er mindre og der er kun behov for 1 lag store sten):

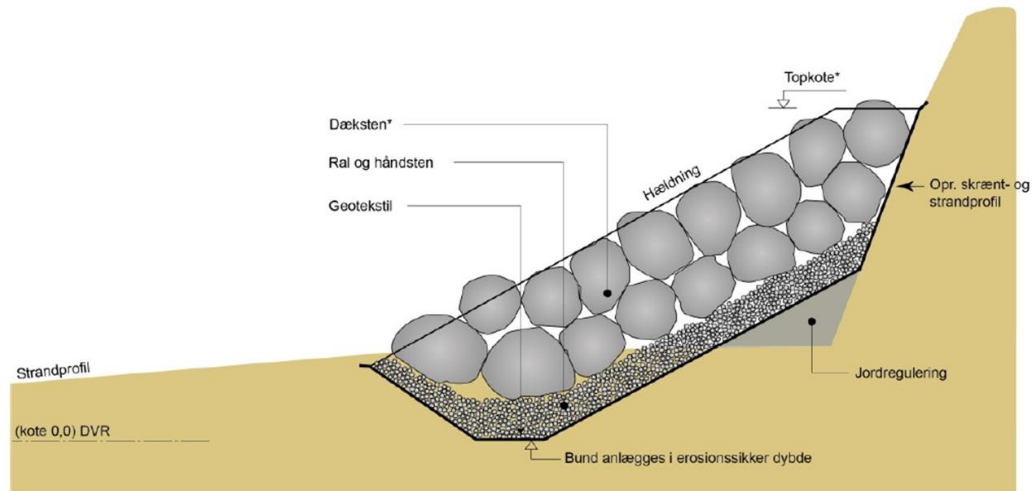

* Lagtykkelse, stønstørrelse og topkote tilpasses de lokale påvirkninger